

TECHNISCHES DATENBLATT

STALOC 5S88

Hochleistungssofortklebstoff hochtemperaturbeständig

BESCHREIBUNG

STALOC 5S88 ist ein mittelviskoser und schnellhärtender Sofortklebstoff der neuesten Generation mit einer sehr hohen Temperaturbeständigkeit. Er hebt sich in vielen wesentlichen Punkten von den bekannten Standardsfortklebstoffen ab. Seine geruchlose Eigenschaft bietet dem Verarbeiter einen hohen Komfort bei der täglichen Anwendung. Zusätzlich verfügt dieser Klebstoff über eine im Bereich der Sofortklebstoffe kaum vorhandene Flexibilität gepaart mit hoher Klebekraft.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (IM FLÜSSIGEN ZUSTAND)

Werte beziehen sich auf das Erreichen der Handfestigkeit / Endfestigkeit nach 24 h

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Farbe		klar / farblos
Viskosität bei +25°C	mPas	300 – 450
Spez. Gewicht bei +25°C	g/ml	1,2 g/ml DIN 51757
Chemische Charakterisierung		Methoxyethylcyanoacrylat
Lagerfähigkeit bei +20°C		1 Jahr

AUSHÄRTEDAUER

MATERIAL	EINHEIT	Zeit
Edelstahl	Sek	~15 Sek.
ABS	Sek	~ 25 Sek.
Polycarbonat / Polycarbonat	Sek	~ 40 Sek.
EPDM / EPDM	Sek	~ 20 Sek.
Holz	Sek	~ 40 Sek.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (IM AUSGEHÄRTETEN ZUSTAND)

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Temperaturbeständigkeit	°C	-50°C bis +150°C (kurzfristig +175°C)


MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Scherfestigkeit Stahl	N/mm ²	10 N/mm ²
Scherfestigkeit Edelstahl	N/mm ²	5 N/mm ²
Scherfestigkeit ABS	N/mm ²	11 N/mm ²
Scherfestigkeit PC	N/mm ²	8 N/mm ²
Scherfestigkeit Holz	N/mm ²	6 N/mm ²



TEMPERATURALTERUNG

Getestet auf Stahl

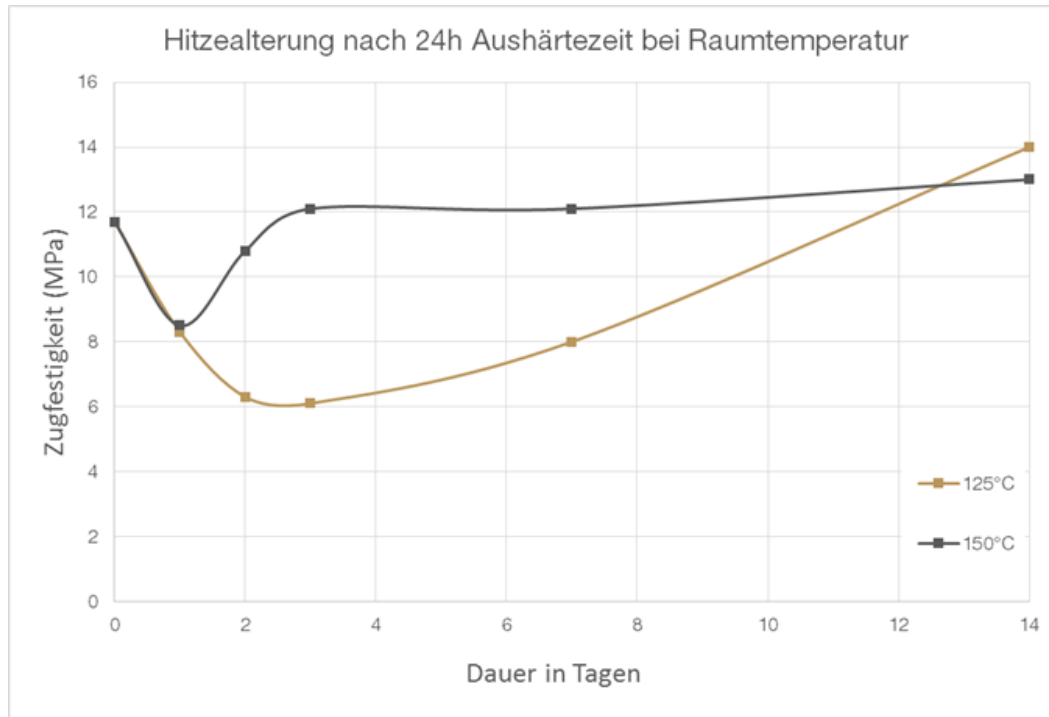

ANWENDUNG

Empfohlene Vorgehensweise in der Anwendung, weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Zu verklebende Substrate vorab mit STALOC Reinigern entfetten und säubern, um eine bestmögliche Klebeverbindung zu erreichen. Geringe Klebespalte sind ohne Beeinträchtigung des Klebeergebnisses erzielbar.

Klebstoffüberschuss entfernen Sie nach der Verklebung am besten mit Aceton-haltigen Reinigungsmitteln, z.B. dem STALOC Multikraftreiniger.

Die Aushärtung von STALOC Sofortklebstoffen (bei höherem Spalt, o.Ä.) können Sie durch Verwendung des STALOC Aktivator für Sofortklebstoffe beschleunigen. Zur Verklebung von Werkstoffen mit geringen Oberflächenspannungen (PE, PP, etc.) verwenden Sie den STALOC Primer für Sofortklebstoffe.

LAGERUNG

Empfohlene Lagerung für optimale Haltbarkeit

Produkt bei Temperatur zwischen 5°C und 20°C trocken lagern. Für eine optimale Haltbarkeit muss sichergestellt sein, dass keine Verunreinigungen in den Behälter gelangen. Für weitere Fragen nehmen Sie direkt mit STALOC Kontakt auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Fordern Sie bitte die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblatts an.

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Stand: 27.10.2017



Anruf STALOC



www.staloc.com